


# Cilindros Pneumáticos

## Cilindro Tirantado



**SATURNO**  
AUTOMAÇÃO PNEUMÁTICA

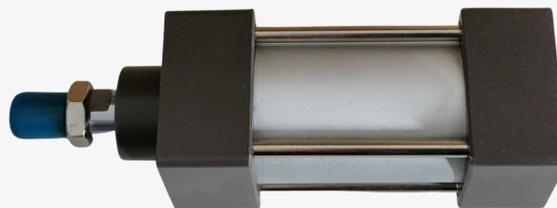

### Código:



Especificação
DNG = Cilindro Tirantado
DNGD = Cilindro Tirantado Haste Passante
SC = Cilindro Tirantado
SU = Cilindro Tirantado

Diamêtro
32
40
50
63
80
100
125
160
250
320

Curso
Curso conforme necessidade do cliente em MM

Rosca
Em Branco = Rosca Macho
F = Rosca Fêmea
IN = Haste Inox
FIN = Rosca Fêmea Haste Inox

### Especificações:

Pressão de Trabalho	0.0 ~ 0.9 MPa
Pressão de Ruptura	1.25MPa
Temperatura de Trabalho	-10 a 80 °C
Êmbolo	Magnético
Fluido	Ar Filtrado e Lubrificado